

DeckenTüre



SHI PRODUKTPASS

QNG
Qualitätsiegel
Nachhaltiges
Gebäude



DGNB
NEUBAU
2023



SCHADSTOFFARMES PRODUKT
nach Kriterien des



SENTINEL HOLDING
INSTITUT



Homepage

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

Für kleinste Öffnungen

Die fachgerechte Lösung



DeckenTüre

- Für Deckenöffnungen von **30 x 30 cm** bis **75 x 70 cm** (Länge x Breite)
- **Maximale Durchgangsöffnung** durch aushängbaren Deckel
- Mit WärmeSchutz 3D/4D geeignet für **Blower-Door-Test**

Serienmäßige Vorteile

- **Sicherheit durch SHI-Produktpass**
Sentinel geprüfte Nachhaltigkeit für QNG, DGNB und EU-Taxonomie
- **Schadstoffarm**
Geprüft nach den Kriterien des Sentinel Holding Instituts
- **Justierbare Aufclips-Scharniere**
Einfaches Aus-/Einhängen des Deckels
- **Möbelqualität**
Weißer Deckel mit umlaufender ABS-Kante
- **Abgerundete Deckleisten auf Gehrung**



Maße in Zentimeter


Normgrößen	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	50 x 50 60 x 60
Futterhöhe	10 (bei WS 4D Normhöhe: 15)
Maßanfertigungen	
Maße der Deckenöffnung (Länge x Breite)	min. 30 x 30 max. 75 x 70
Futterhöhe	> 10 - 25

Durchgangsöffnung berechnen.



Schnell und einfach zur passenden Deckentüre. Konfigurator nutzen:
www.massbox.de

Maße sind Baumaße in Zentimeter. Deckenöffnungsmaß = Bestellmaß. Deckentürenfutter werksseitig um 1,5 cm „Einbauluft“ kleiner (Länge/Breite). **Lichte Durchgangsöffnung** in der Breite um 5 cm und in der Länge (bei ausgehängtem Deckel) um 8 cm geringer als die Deckenöffnung.

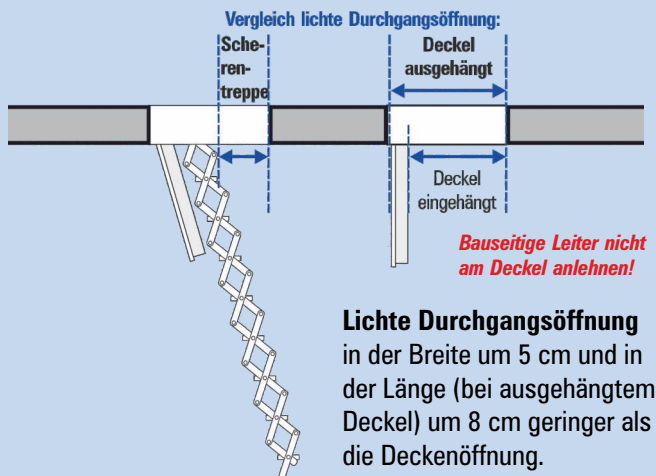

Die Deckenöffnung ist so klein, dass selbst eine Scherentreppe nicht mehr passt? Eine Leiter kann man noch anstellen, doch wie verschließt man das Loch in der Decke?

Wellhöfer Deckentüren - die fachgerechte Lösung.

Zusatzausstattung

Energiesparen, Sicherheit, Optik

- **WärmeSchutz 3D** U-Wert 0,75
Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss
- **WärmeSchutz 4D** U-Wert 0,50
DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss
- **Schloss**
- **Breite Deckleisten** 55 mm breit, nur bei Maßanfertigung